

## Objímka pro vzduchotechnické potrubí MV-PI




### Použití

- Doporučené pro spiro potrubí podle DIN 24 145 / DIN EN 1506
- Rozvody vzduchu


### Výhody

- Zaklapávací rychlouzávěr: potrubí do průměru 450 mm se jen vloží do objímky, rychle a pohodlně se upevní pomocí svislého rychlouzávěru
- Akusticky tlumící vložka. Vložka z EPDM gumy se širokým profilem přesahujícím okraje objímky (do průměru 450 mm); od průměru 500 mm je guma přilepená - ochrana proti sklouznutí při instalaci
- Rozměry jsou přizpůsobené standardním průměrům spiro potrubí

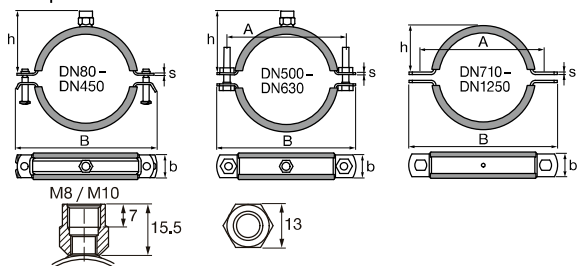

### Technické údaje

<b>Složení materiálu</b>	DD11 - DIN EN 10111
<b>Povrchová úprava</b>	Pozinkováno metodou Sendzimir
<b>Teplotní odolnost</b>	-40 - 110 °C
<b>Tvrdost izolačního materiálu</b>	55° ±5° podle Shore A
<b>Izolační materiál</b>	EPDM guma

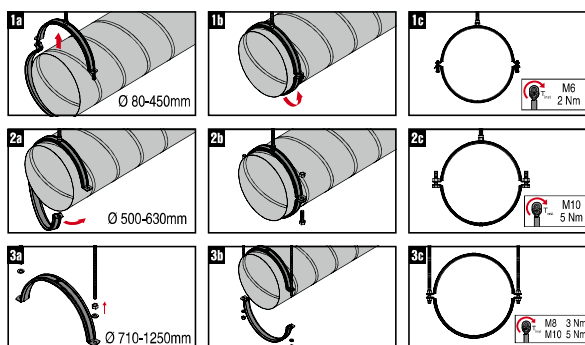

Objednací označení	Jmenovitá velikost potrubí	Šířka - B	Průřez - šířka a tloušťka (b x s)	Vzdálenost osy potrubí od horní hrany - h	Maximální zatížení - F	Vzdálenost mezi otvory - A	Snížení hlučnosti	Balení	Číslo výrobku
<b>MV-PI 80 M8/M10</b>	80mm	131mm	20 x 1,5mm	58mm	700 N		17 dB (A)	25 ks	<b>2047318</b>
<b>MV-PI 100 M8/M10</b>	100mm	152mm	20 x 1,5mm	68mm	700 N		17 dB (A)	25 ks	<b>2047319</b>
<b>MV-PI 125 M8/M10</b>	125mm	177mm	20 x 1,5mm	81mm	700 N		17 dB (A)	25 ks	<b>2048120</b>
<b>MV-PI 140 M8/M10</b>	140mm	192mm	20 x 1,5mm	88mm	700 N		17 dB (A)	25 ks	<b>2048121</b>
<b>MV-PI 150 M8/M10</b>	150mm	202mm	20 x 1,5mm	93mm	700 N		17 dB (A)	25 ks	<b>2048122</b>
<b>MV-PI 160 M8/M10</b>	160mm	212mm	20 x 1,5mm	98mm	700 N		17 dB (A)	20 ks	<b>2048123</b>
<b>MV-PI 180 M8/M10</b>	180mm	232mm	20 x 1,5mm	108mm	700 N		17 dB (A)	15 ks	<b>2048124</b>
<b>MV-PI 200 M8/M10</b>	200mm	252mm	20 x 1,5mm	125mm	700 N		17 dB (A)	15 ks	<b>2048125</b>
<b>MV-PI 224 M8/M10</b>	224mm	281mm	25 x 2mm	133mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386488</b>
<b>MV-PI 250 M8/M10</b>	250mm	307mm	25 x 2mm	146mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386489</b>
<b>MV-PI 280 M8/M10</b>	280mm	337mm	25 x 2mm	161mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386490</b>
<b>MV-PI 300 M8/M10</b>	300mm	359mm	25 x 2mm	171mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386491</b>
<b>MV-PI 315 M8/M10</b>	315mm	374mm	25 x 2mm	176mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386492</b>
<b>MV-PI 355 M8/M10</b>	355mm	414mm	25 x 2mm	198mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386493</b>
<b>MV-PI 400 M8/M10</b>	400mm	459mm	25 x 2mm	221mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386494</b>
<b>MV-PI 450 M8/M10</b>	450mm	509mm	25 x 2mm	247mm	1200 N		21 dB (A)	10 ks	<b>386495</b>
<b>MV-PI 500 M8/M10</b>	500mm	566mm	25 x 2,5mm	267mm	1500 N	540mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386496</b>
<b>MV-PI 560 M8/M10</b>	560mm	626mm	25 x 2,5mm	298mm	1500 N	600mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386497</b>
<b>MV-PI 600 M8/M10</b>	600mm	666mm	25 x 2,5mm	318mm	1500 N	640mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386498</b>
<b>MV-PI 630 M8/M10</b>	630mm	698mm	25 x 2,5mm	333mm	1500 N	672mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386499</b>
<b>MV-PI 710</b>	710mm	778mm	25 x 2,5mm	357mm	1500 N	752mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386500</b>
<b>MV-PI 800</b>	800mm	868mm	25 x 2,5mm	402mm	1500 N	842mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386501</b>
<b>MV-PI 1000</b>	1000mm	1071mm	30 x 3mm	502mm	1500 N	1045mm	21 dB (A)	10 ks	<b>386503</b>
<b>MV-PI 1120</b>	1120mm	1192mm	30 x 3mm	562mm	1500 N	1166mm	21 dB (A)	8 ks	<b>386504</b>
<b>MV-PI 1250</b>	1250mm	1322mm	30 x 3mm	627mm	1500 N	1296mm	21 dB (A)	6 ks	<b>386505</b>

Jmenovitá velikost potrubí	Průřez - šířka a tloušťka (b x s)	Spojovací závit	Šroubová svorka	Utahovací moment	Maximální zatížení - F
100 - 200mm	20 x 1,5mm	M8, M10	M6	3 Nm	700 N
224 - 450mm	25 x 2mm	M8, M10	M6	3 Nm	1200 N
500 - 630mm	25 x 2,5mm	M8, M10	M10	5 Nm	1500 N
710 - 800mm	25 x 2,5mm		Slot 11 x 13	5 Nm	1500 N
1000 - 1250mm	30 x 3mm		Slot 11 x 13	5 Nm	1500 N