



# DOPORUČENÝ SKENER PRO HILTI ON!TRACK

Symbol TC55



## 1. ÚVOD

Tento dokument obsahuje návod, jak nastavit Symbol CS4070 (CS4070-SR7000TAZW) skener (dále jen „skener“) pro použití s aplikací Hilti ON!TRACK.

## 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM

Skener. Symbol TC55 (Symbol TC55Bx-xJxxxx přesný název modelu závisí na regionu)

ON!Track mobilní aplikace: pro verzi 2.6 onwards


ON!Track webová aplikace: pro verzi 2.6 onwards

## 3. KONFIGURACE A NASTAVENÍ


- Před zahájením operace, zkontrolujte, zda je skener plně nabit. Skener můžete nabíjet přes micro USB kabel. Při plně nabitém skeneru se zobrazí symbol, který signalizuje plnou baterii.
- Připojte skener k Internetu
- Stáhněte si aplikaci HILTI ON!TRACK z obchodu Google Play.
- Následující instrukce ukazují, jak připojit ENTER automaticky po každém skenování.

### 3.1 Nastavení automatického ENTER


- Vyberte “Data Wedge”
- Zvolte “Profile0 (default)”

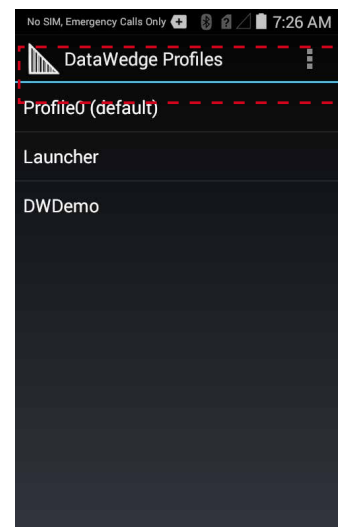

- Select “Basic data formatting”

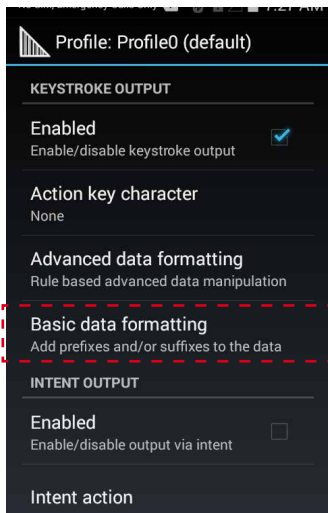

- Check “Send ENTER key”

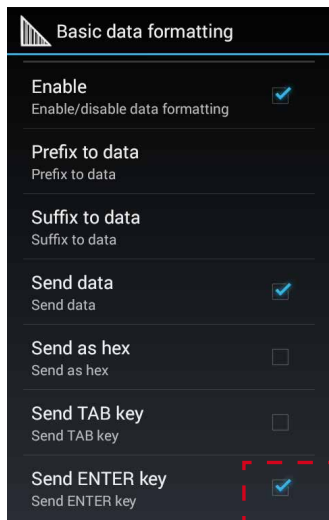

## 4. POUŽITÍ TŘETÍ STRANY

Váš skener je nyní nastavený pro použití v rámci Hilti aplikace.

Odmítnutí odpovědnosti: Skener je produkt třetí strany, který není vyroben ani prodáván společností Hilti. Tudiž Hilti nepřebírá zodpovědnost za výkon skeneru. Hilti testovalo skener a jeho kompatibilitu s výše zmíněnými mobilními zařízeními, vybavené různými softwarovými verzemi. Kompatibilita může být nepříznivě ovlivněna, pokud jsou nastavení telefonu nebo skeneru změněna příslušným výrobcem.

Pro více informací, aktualizací či kompletní uživatelský manuál navštivte stránky výrobce: <https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/mobile-computers/handheld/tc55.html>



Hilti Corporation  
9494 Schaan, Liechtenstein  
P +423-234 2965

[www.facebook.com/hiltigroup](https://www.facebook.com/hiltigroup)  
[www.hilti.group](https://www.hilti.group)